

STYLOWY DESIGN

5 TYPÓW PANEI WARSTWOWYCH

10 STANDARDOWYCH KOLORÓW


3 KOLORY DREWNO-PODOBNE

210 KOLORÓW Z PALETY RAL

33 KOLORY

∞ PROJEKTY INDYWIDUALNE

+ DODATKOWE AKCESORIA

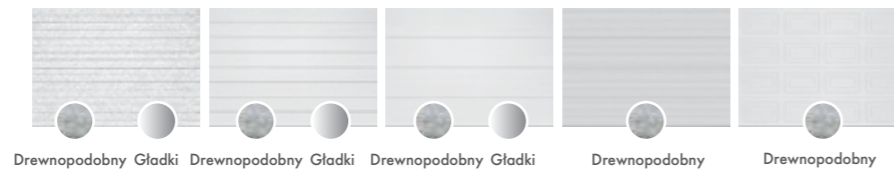

	S-przetłoczenia	M-przetłoczenia	L-przetłoczenia	Mikrofale	Kasetowe
RAL 9016	●	●	●	●	●
RAL 9006	●			●	
RAL 1015	●			●	
RAL 8014	●	●	●	●	●
RAL 8017	●			●	
RAL 5010	●			●	
RAL 3004	●			●	
RAL 6005	●			●	
RAL 7016	●	●	●	●	
ADS 703	●		●	●	
ADS 704	Wyłącznie dla serii Prestige		●	●	
Złoty dąb	●	●	●		●
Orzech	●	●	●		●
Wiśnia	●	●	●		●
RAL catalogue	●	●	●	●	●
Opcjonalne wzory drewnopodobne i kamienne	●	●	●	●	●

Wzór wybrany przez klienta drukowany cyfrowo i pokrywany dodatkową warstwą lakieru.
Wyłącznie dla serii Prestige.

Szeroki wybór dodatkowych akcesoriów do bram garażowych: wbudowana furtka, okna, kratka wentylacyjna, zamek.



KOMFORTOWA KONTROLA

Grupa ALUTECH podchodzi do kwestii komfortu kompleksowo oferując Państwu rozwiązania wygodne i bezpieczne.

Bramy wejściowe — przesuwne i skrzydłowe, drzwi boczne, sekcje ogrodzenia.

Systemy rolet zewnętrznych do drzwi i okien.

Systemy profili aluminiowych do okien i drzwi.



www.alutech-group.com



05.2020. Art. R7020342E



SEGMENTOWE BRAMY GARAŻOWE

ZNAK KOMFORTU I BEZPIECZEŃSTWA

Ekskluzywna oferta

BRAMY GARAŻOWE SERII PRESTIGE



Wyjątkowy design



Ekskluzywny styl



Perfekcyjna izolacja cieplna




Panel typu sandwich – 45 mm grubości

Bramy z serii Prestige doskonale zatrzymują ciepło. Ich właściwości izolacyjne są porównywalne ze ścianą z cegły o grubości 60 cm. To pozwala obniżyć koszty ogrzewania w zimie.



Okucia ze stali nierdzewnej

Zawiasy i klamry zaciskowe wykonane są z nierdzewnej stali AISI430, która zapewnia łatwe otwieranie bramy nawet w wilgotnych pomieszczeniach.



Zaawansowane uszczelnianie

Dwa skrzydełka uszczelki EPDM idealnie dostosowują się do powierzchni nawet w niskich temperaturach. Przestrzeń powietrzna pomiędzy skrzydełkami służy jako dodatkowa izolacja.



Ciche działanie

Specjalnie opracowane podwójne rolki użyte w bramach Prestige zapewniają cichą i płynną pracę bramy.



Indywidualny styl

Cyfrowy druk pozwala pokryć bramę wybranym przez Państwa obrazem jak również stworzyć strukturę drewna, metalu czy kamienia.

ZAAWANSOWANA STRUKTURA PANELI WARSTWOWYCH

Zabezpieczenia przed przytrzaśnięciem palców – zgodne z normami bezpieczeństwa UE.

Zamknięty kontur paneli zabezpiecza je przed delaminacją w przypadku nagłego zamykania bramy lub przegrzania na słońcu.

Cztery warstwy metalu w wewnętrznych i zewnętrznych stalowych blachach gwarantują trwałość i niezawodność paneli.

Wielowarstwowa poliuretanowa powłoka paneli gwarantuje doskonałą odporność na rdzę.

Użyty lakier gwarantuje trwałe połączenie blachy i warstwy poliuretanowej i ochronę przed wybrzuszaniem się pod wpływem działania promieni słonecznych.

Wydajne rozwiązania

BRAMY GARAŻOWE SERII TREND



Przystępna cena



Produkt wysokiej jakości



Panel typu sandwich – 40 mm grubości

Bramy z serii TREND efektywnie oszczędzają ciepło równoważąc temperaturę w budynku.



Galwanizowane okucia

Rolki prowadzące i zawiasy są wykonane z galwanizowanej stali i stanowią idealne rozwiązanie dla budynków z normalną wilgotnością.



Uszczelki, na których można polegać

Elastyczne odporne na mroz uszczelki EPDM gwarantują dobrą izolację termiczną i dźwiękową.



Dodatkowa ochrona profili bocznych

Podczas dużych opadów woda może zbierać się w okolicy bramy. Polimeryczna baza profili kątowych eliminuje ryzyko korozji w warunkach dużej wilgotności.



Harmonijny wygląd

Pomalowane listwy boczne i listwa górna idealnie pasują do płaszcza bramy. Rama bramy jest standardowo pomalowana na biało (podobnie do RAL9016).



DŁUGIE DZIAŁANIE

Długość życia sprężyn szacuje się na 25 000 ruchów otwierania/zamykania. Jeśli brama jest używana cztery razy dziennie, będzie działać przez ponad 17 lat.

10 LAT GWARANCJI PRZECIW KOROZJI*

Gwarantuje to trzywarstwowa powłoka:

- warstwa cynku (16 mikronów);
- podkład poliuretanowy (14–16 mikronów);
- 20–25-mikronowa podwójna warstwa dekoracyjna (PUR-PA).

OCHRONA PRZED PRZECIĄGAMI

Regulowane rolki prowadzące pozwalają by płaszcze bram przylegały do uszczelki. Takie rozwiązanie pomaga zniwelować przeciągi i zaoszczędzić na ogrzewaniu.

SZEROKIE MOŻLIWOŚCI PRZY STANDARDOWYCH CENACH

Bramy są wykonywane indywidualnie dla każdego Klienta z 5-milimetrowym krokiem wymiarowym wzdłuż i wszerz.

PŁYNNE I CICHE DZIAŁANIE

Dzięki zastosowaniu rolek z łożyskami. Zamknięte łożyska są chronione przed kurzem i wilgocią i nie wymagają smarowania.

CERTYFIKAT BEZPIECZEŃSTWA

W zgodzie z europejskimi przepisami bezpieczeństwa, bramy ALUTECH gwarantują ochronę przed:

- przycięciem palców;
- złapaniem i cięciem;
- wypadnięciem płaszcza bramy w wypadku pęknięcia sprężyny.

* Szczegóły gwarancji są omówione w instrukcji użytkownika.